
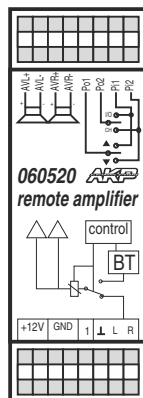


Amplificador remoto 060510-060520

PRIMUS
Audio Engineering

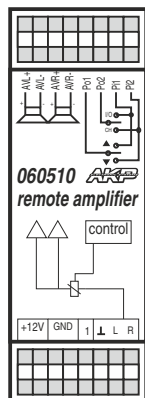

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión de entrada	12-15V
Corriente máxima	0,3A
Potencia de audio	1,5+1,5W @ 8ohm.
Respuesta en frecuencia	20hz @ 20khz

CONEXIONES

0 MASA	AVL+ altavoz L+
1 COM. DIG.	AVL- altavoz L-
2 Vcc.	AVR+ altavoz R+
L- CANAL AUD 1	AVR- altavoz R-
R- CANAL AUD 2	Po1 salida pulsador
	Po2 salida pulsador
	Pi1 entrada pulsador
	Pi2 entrada pulsador

CARACTERÍSTICAS

- Etapa de potencia con control de volumen por pulsadores externos.
- Control por pulsadores tipo control de persianas, subir, bajar.
- Entrada de señal programable, 1Veff a 3Veff.
- En el modelo 060520 receptor de bluetooth.
- Formato carril DIN de 2 unidades de ancho y perfil bajo (90 x 32 x 33mm.)
- Conexiones por contactos de presión.

FUNCIONAMIENTO:

MODO NORMAL

Una pulsación en 'I/O' enciende el amplificador, otra pulsación en 'I/O' apaga el amplificador.

Manteniendo pulsador ↑ el volumen del amplificador sube, pulsando ↓ el volumen baja. Si el amplificador está apagado al pulsar ↑ el amplificador se enciende subiendo el volumen desde 0, si pulsamos ↓ cuando llega al volumen mínimo el amplificador se apaga.

En el modelo **060510** el pulsador 'CH' no tiene ningún efecto.

En el modelo **060520**:

Al pulsar 'CH' cambiamos entre el canal de audio externo y el canal de BLUETOOTH.


Si el amplificador está en el canal de audio y conectamos el BLUETOOTH del smartphone con el del amplificador, este automáticamente conmuta la entrada para escuchar el BLUETOOTH. Si desasociamos el BLUETOOTH del smartphone con el del amplificador esta conmuta la entrada a la entrada de audio externa.

MODO EMPAREJAMIENTO BLUETOOTH.

Estando apagado pulsar ↓ durante mas de 5 segundos, se escuchara un pitido indicando que el módulo está visible a los smartphones con el bluetooth conectado, buscar en el bluetooth del smartphone "AKP060520xxxx", (xxx es un número aleatorio), en el smartphone conectar con este módulo, una vez conectado se escuchara un pitido de confirmación, a partir de ese momento podremos escuchar en el amplificador la música que se reproduzca en el smartphone.

CONEXIONADO:

MODO SIMPLE

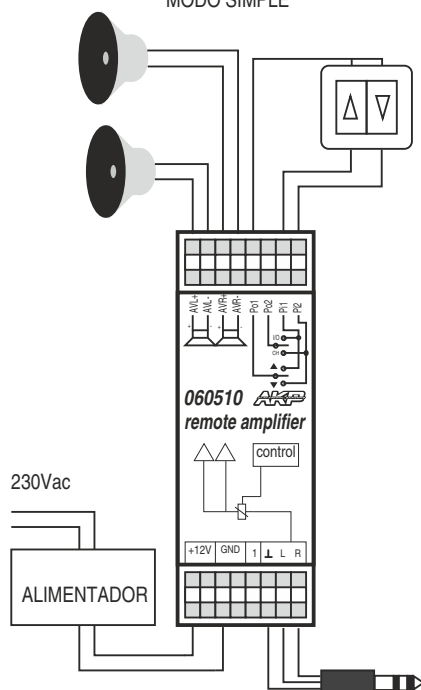

CONEXIÓN A LINEA GENERAL

