


Descrição

Cabo para linha geral de bus:

Cabo troçado de 11 condutores com cobertura livre de halogéneos.

Cabo com 2 condutores de 1mm² e 9 condutores de 0,5 mm²

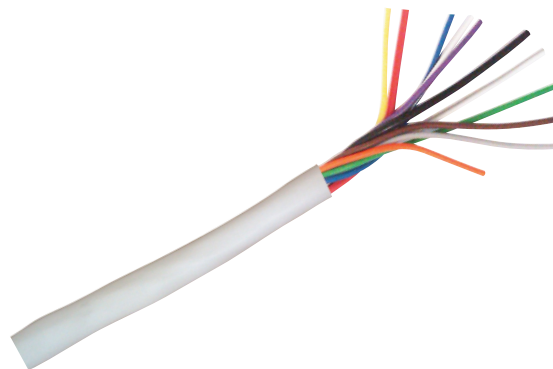

Montagem

0:		Alimentação -15 Vcc
1:		Bus comunicação digital
2:		Alimentação +15 Vcc
3:		Canal de audio 1 (canal 1 esquerdo)
4:		Canal de audio 2 (canal 1 direito)
5:		Canal de audio 3 (canal 2 esquerdo)
6:		Canal de audio 4 (canal 3 direito)
7:		Canal de audio 5 (canal 3 esquerdo)
8:		Canal de audio 6 (canal 3 direito)
9:		Canal de audio de avisos
10:		Canal de audio de avisos (reserva)

Características Técnicas

Modelo:	031202
Material:	PVC / PVC LS0H / CU
Isolamento:	750 V
Cor exterior:	Branco
Diâmetro exterior:	9,0 mm
0:	 Condutor CU 1 mm ² isolamento PVC preto
1:	 Condutor CU 0,5 mm ² isolamento PVC castanho
2:	 Condutor CU 1 mm ² isolamento PVC vermelho
3:	 Condutor CU 0,5 mm ² isolamento PVC laranja
4:	 Condutor CU 0,5 mm ² isolamento PVC amarelo
5:	 Condutor CU 0,5 mm ² isolamento PVC verde
6:	 Condutor CU 0,5 mm ² isolamento PVC azul
7:	 Condutor CU 0,5 mm ² isolamento PVC lilaz
8:	 Condutor CU 0,5 mm ² isolamento PVC cinzento
9:	 Condutor CU 0,5 mm ² isolamento PVC branco
10:	 Condutor CU 0,5 mm ² isolamento PVC preto/branco
Apresentação:	Boniba com 100 metros
Comm code:	85423190