

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Tensión de entrada	12-15V DC
Corriente máxima	0.13A
CONEXIONES	
0 MASA	L out SALIDA CANAL IZQ.
1 COM. DIG.*	R out SALIDA CANAL DCHO.
2 Vcc	IN- COMÚN ENTRADA AUX.
	INL CANAL IZQ. ENTR. AUX.
	INR CANAL DCHO ENTR. AUX.

* Sólo en central 0103

CARACTERÍSTICAS

- Conexión RCA
- Salida para conexión LINK IR*
- Salida en mono puentando las regletas ML y MR

En el sistema PRIMUS, las centrales se encargan de proporcionar el audio a la instalación y de gestionar las múltiples funciones que presenta la serie.


A través de ellas se gestiona el sistema de intercomunicación, reloj, vigilancia y demás funciones de audio y domóticas.

También gestionan la asignación de zonas (hasta 99) y grupos (hasta 15)

Las centrales 0102xx y 0103xx permiten conectar fuentes de audio externas para crear un canal en la instalación a través de una conexión universal de tipo RCA.

La central 0103 dispone además de una salida LINK IR. Este sistema le permite controlar la fuente de audio (minicadena, reproductor de CD o MP3...) desde cualquier punto de la instalación* con el control remoto del equipo o el control remoto universal AKP simplemente apuntando al mando AKP de la estancia.

*No todos los mandos AKP disponen de esta prestación. Consulte el manual correspondiente a su mando

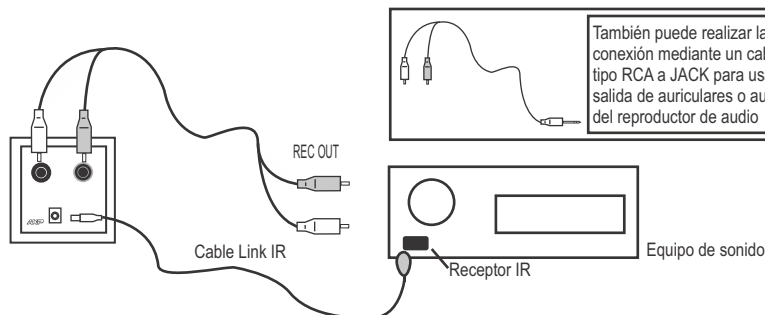

También puede realizar la conexión mediante un cable tipo RCA a JACK para usar la salida de auriculares o auxiliar del reproductor de audio

NOTAS DE INSTALACIÓN

Conecte las salidas (Lout y Rout) del módulo 0102 ó 0103 como se indica en la tabla para obtener el canal adecuado en su instalación.

	L out	R out	CANAL
LINEA GENERAL	3	4	1
	5	6	2
	7	8	3

La central dispone de dos entradas conectadas en paralelo. Puede conectar la fuente a través de las entradas RCA frontales o si lo desea, usar las entradas IN-INL-INR disponibles en el regletero posterior