



Central 0102xx / 0103xx PRIMUS *Audio-Engineering*

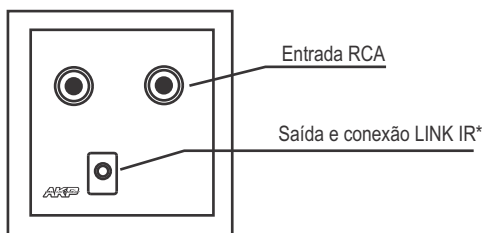

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
Tensão de entrada	12-15V DC	
Corrente máxima	0.13A	
CONEXÕES		
0 MASSA	L out	SAÍDA CANAL ESQ.
1 COM. DIG.*	R out	SAÍDA CANAL DTO.
2 Vcc	IN -	COMUM ENTRADA
	IN L	CANAL ESQ ENTR.
	IN R	CANAL DTO ENTR.

* Só na central 0103

CARACTERÍSTICAS

- Conexões RCA
- Saída para ligação LINK IR*

No sistema PRIMUS as centrais encarregam-se de proporcionar à instalação o áudio e a gestão das funções da presente série.


É através delas que se faz a gestão do sistema de intercomunicação, relógio, vigilância e as demais funções de áudio e domótica.

Também fazem a gestão do endereço de zonas (até 99) e de grupos (até 15).

As centrais 0102 e 0103 permitem conectar fontes de áudio externas para criar um canal na instalação, através dos conectores universais tipo RCA.

A central 0103 ainda dispõe de uma saída de LINK IR. Este sistema permite controlar a fonte de áudio (mini Hi-Fi, reproduzidor de CD, MP3, ...) desde qualquer ponto da instalação*, com o telecomando do equipamento a controlar, simplesmente apontando-o ao comando de parede dessa divisão.

*Nem todos os comandos AKP dispõem desta opção. Consulte o manual correspondente ao seu comando.

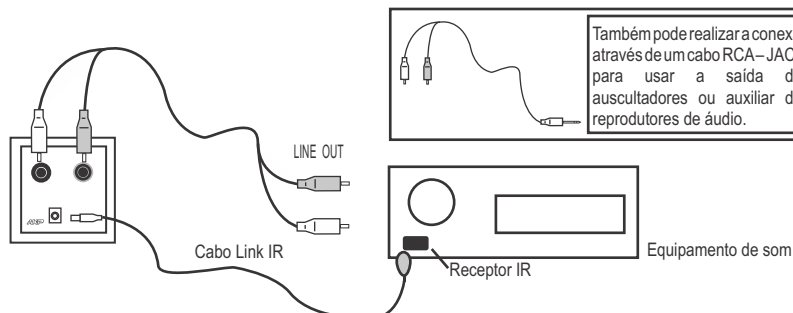

NOTAS PARA A INSTALAÇÃO

Conecte as saídas (Lout e Rout) da central 0102 ou 0103 como se indica na tabela para obter o canal adequado na sua instalação.

	L out	Rout	CANAL
LINHA GERAL	3	4	1
	5	6	2
	7	8	3

A central dispõe de duas entradas em paralelo. Poderá conectar a fonte de áudio através dos conectores RCA frontais, ou se o desejar, pelas entradas IN- INL e INR, disponíveis na régua de conexões



AKP - ELECTRONIC SYSTEMS

E-mail: info@akpsystems.com Web: www.akpsystems.com